


INCLINOMOTO NIVELADOR

Equipamento eletrônico nivelador automático:

- Controle remoto sem fio com visor;
- Aciona as patolas em conjunto ou individualmente;
- Monitora os ângulos frontais e laterais de inclinação;
- Bloqueia a subida caso o ângulo ultrapasse o valor ajustado;
- Controle remoto de *backup* com fio (opcional).

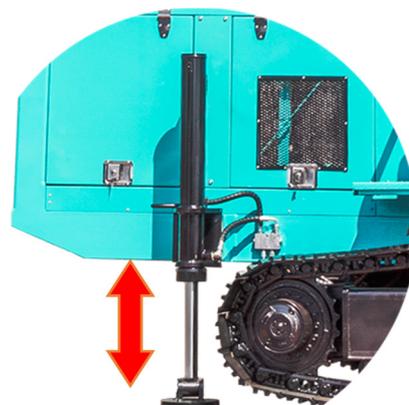

Modelo 4708 – Nivelador 12 Vcc

Modelo 3555 – Nivelador 24 Vcc

Modelo XXXX – Nivelador 127 Vca

Modelo 4339 – Nivelador 220 Vca

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Controle

- Alimentado por duas pilhas AA, com duração de até 6 meses, considerando 6 operações por dia;
- Alcance de 50 metros;
- Senha para programação e configuração;
- Display em português.

Receptor

- Opções de alimentação em 12 Vcc, 24 Vcc, 127 Vca e 220 Vca;
- Inclinações laterais e frontais ajustáveis de 0 a 45 graus;
- Resolução de 0,1 grau;
- Corrente de saída 5A;
- Opção de acionamento para até 6 cilindros dupla ação;
- Grau de proteção do sensor IP67 (resistente a água, poeira, etc.);

PARTES e PEÇAS



Controle remoto com display




Sensor de inclinação
mede ângulos frontais e laterais



Central receptora



Todos os cabos incluídos

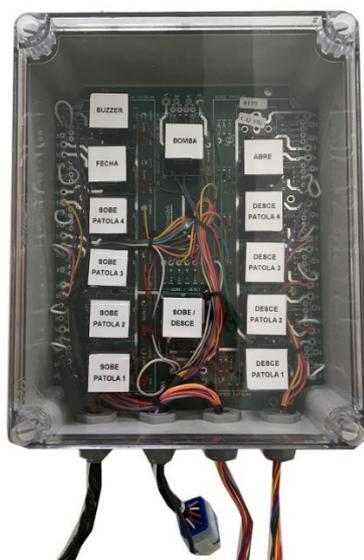

Central de relés



Controle de backup com fio
(Opcional)